VEDENKÄSITTELY BIOSUODATUKSELLA

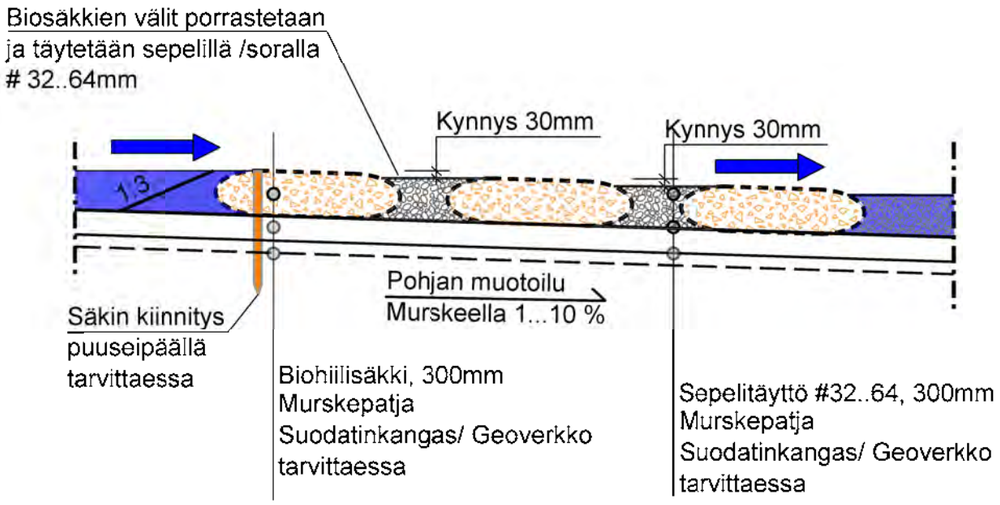

POIKKILEIKKAUS A-A
JATKUVAN VIRTAUKSEN PURO

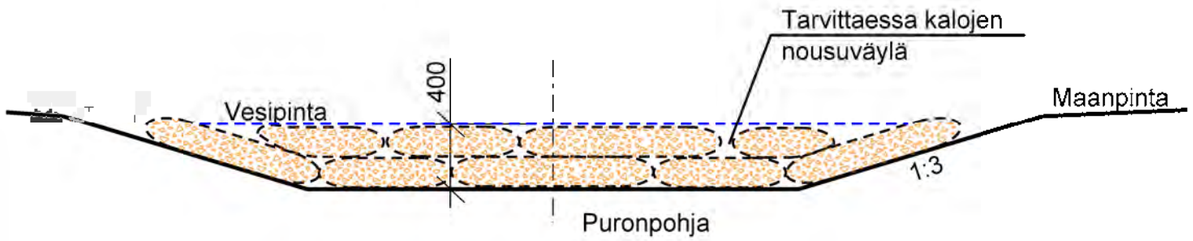

POIKKILEIKKAUS B-B
EI JATKUVAN VIRTAUKSEN OJA

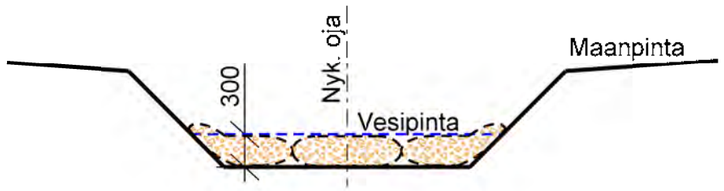

ASENNUSPERIAATE

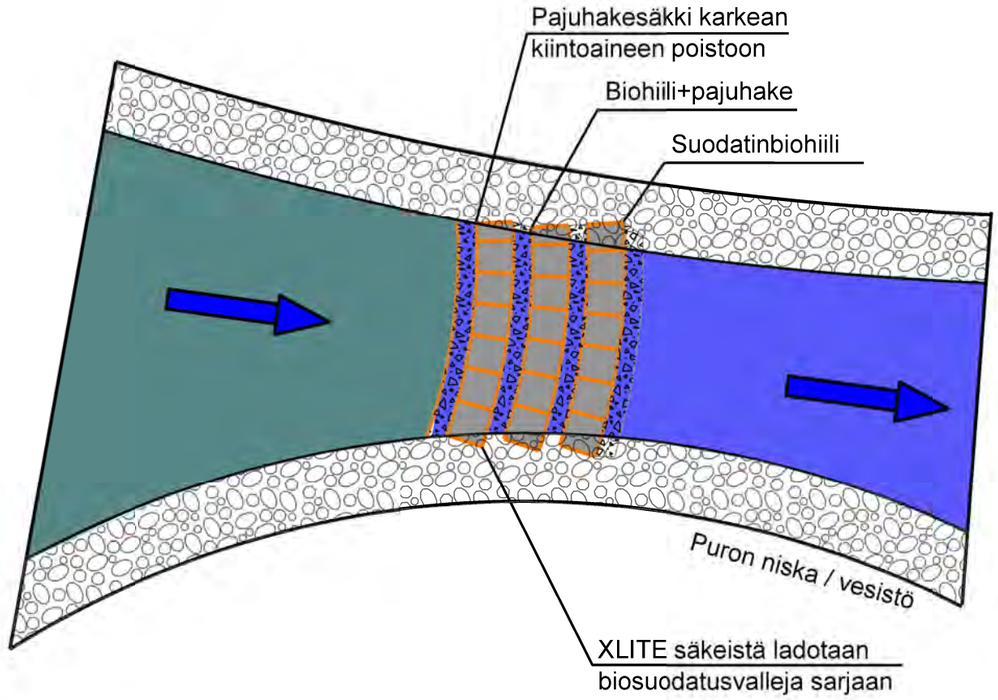

XLITE = VAHVISTETTU VERKKOSÄKKI TÄYTTYNÄ #10-30MM SUODATUSBIOHIILELLÄ, KARKEALLA PAJUHAKKEELLA TAI NÄIDEN SEKOITUKSELLA.
SÄKIT TUETAAN TARVITTAESSA PIENPAALUILLA. SÄKKIEN VAKIOPITUUDET 90cm JA 180cm JA HALKAISIJA 30-40cm

KÄSITELTÄVÄN VEDEN VIIPYMÄ BIOSUODATUSRAKENTEESSA PYRITÄÄN MAKSIMOIMAAN, SUODATUSAIKAAN VOIDAAN VAIKUTTAA KAVENTAMALLA JA PIDENTÄMÄLLÄ SUODATUSRAKENNETTA, OPTIMOIMALLA SEPELIN JA BIOHIILEN RAEKOKO TAI HIEMAN PADOTTAMALLA VEDENKORKEUTTA.

JOS ASENNETAAN JATKUVAN VIRTAUKSEN PUROON TAI VESISTÖSSÄ ESIINTYY VAELLUSKALOJA, TULEE SÄKEISTÄ JA SEPELITÄYTÖSTÄ MUOTOILLA NOUSUVÄYLÄ KALOILLE

SOVELTUU:
-MAATALOUDEN RAVINNEPÄÄSTÖT
-METSÄTALOUDEN KIINTOAINEKUORMITUS
-HULEVESIEN VIIVYTYS
-KOSTEIKKOJEN PARANNUS BIOSUODATTAVAKSI

Piirustuslaji
BIOSUODATUS VALUMAVESIEN KÄSITTELYYN

CARBONS

WATEC
info@watec.fi
www.watec.fi
WATEC CONSULTING Oy

Suunnittelija/piirtäjä
JP SAARELAINEN
Puh:
040-5369099
Sähköposti:
juha@watec.fi

Myynti ja valmistus
MARKKU SUUTARI
+358 (0)500 551 954
markku.suutari@carbons.fi

Versio
8/2023